HORIZONTAL-HEBEKLEMME

- Zum Heben und horizontalen Transportieren von durchbiegenden Stahlblechen
- Diese Hebeklemme kombiniert Kompaktbauweise und geringes Eigengewicht mit hoher Tragfähigkeit
- Die Hebeklemmen dürfen **grundsätzlich nur paarweise** verwendet werden! Die Tragfähigkeitsangaben beziehen sich auf den paarweisen Einsatz der Hebeklemmen

Bestell-Nr.	Trag-fähigkeit	Greif-bereich	Abmessungen								Gewicht ca.
			A	B	C	D	E	F	G	H	
	[t]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
18070272	1,0	0 - 15	167	140	65	10	100	22,5	15	13	2,7
18070274	2,0	0 - 35	235	180	80	20	115	26,0	15	13	7,5
18070275	4,0	0 - 50	310	235	130	35	130	40,0	20	25	20,0
18070276	6,0	0 -50	310	235	130	35	130	40,0	20	25	21,0









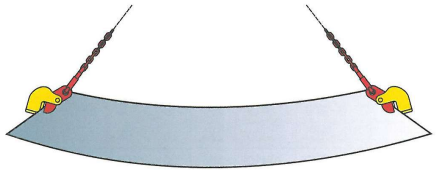

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik
Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach
Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412
E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com