


HORIZONTAL-HEBEKLEMME

- Zum Heben, Senken und Transportieren von Einzelblechen und Blechpaketen
- Diese Hebeklemme kombiniert Kompaktbauweise und geringes Eigengewicht mit hoher Tragfähigkeit
- Die Hebeklemmen dürfen **grundsätzlich nur paarweise** auf Basis der technologischen Einsatzbedingungen verwendet werden!
- Die Tragfähigkeitsangaben beziehen sich auf den paarweisen Einsatz der Hebeklemmen!

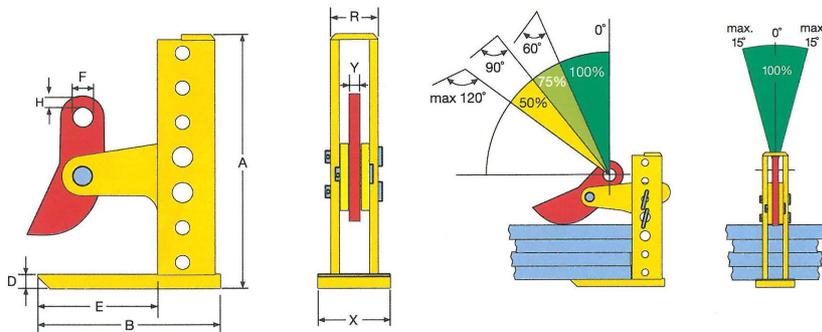

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit [t]	Greifbereich [mm]	Abmessungen										Gewicht ca. [kg]
			A [mm]	B [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [mm]	R [mm]	X [mm]	Y [mm]		
18070502	1,5	3-180	290	200	15	135	30	18	60	90	20	9,0	
18070504	1,5	3-300	410	200	15	135	30	18	60	90	20	11,5	
18070506	3,0	3-180	300	235	20	165	30	18	70	105	20	14,5	
18070508	3,0	3-300	410	235	20	165	30	18	70	105	20	13,0	
18070510	4,5	3-180	300	235	20	165	30	18	70	105	20	13,0	
18070512	4,5	3-420	535	235	20	170	30	18	70	105	20	15,0	
18070514	6,0	3-180	305	250	25	160	30	18	90	120	20	20,0	
18070516	6,0	3-420	540	250	25	165	30	18	90	120	20	23,0	
18070518	9,0	3-180	305	250	25	160	30	18	90	120	20	25,5	
18070520	9,0	3-420	540	250	25	165	30	18	90	120	20	29,5	

NEUMANN GMBH
 Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
 63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
 Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com