

Hydraulischer Werkstattkran

Klappbar (K) oder zusammenlegbar (Z). Mit und ohne Last verschiebbar. Feinfühliges Arbeiten. Robuste Hydraulik. Mit zweifach wirkenden Zylindern. Große Laufräder zum leichten Rangieren. Lenkräder kugelgelagert.

Die Auslieferung erfolgt mit Bedienungsanleitung, Konformitätserklärung und Prüfbescheinigung.



08030030-60





08030080-110

Bestell-Nr.	Bauart	Tragfähigkeit [t]	Tragfähigkeiten in Abhängigkeit zur Ausladung					Hubhöhe von / bis [mm]	Gesamt-			Gewicht ca. [kg]
			1	2	3	4	5		länge	breite	höhe	
			[kg/mm]	[kg/mm]	[kg/mm]	[kg/mm]	[kg/mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
Mit gespreiztem Fahrwerk												
08030030	klappbar	0,50	500/950	420/1070	360/1190	300/1310	-	310-2100	1420	1095	1800	85
08030060	klappbar	1,00	1000/1090	830/1210	670/1330	500/1450	-	300-2500	1720	950	1800	120
Mit parallelem Fahrwerk												
08030075	zerlegbar	0,50	500/1030	420/1130	360/1220	300/1310	-	830-2400	1250	970	1650	100
08030080	zerlegbar	1,00	1000/1085	830/1210	670/1335	500/1460	-	210-2450	1742	1140	1800	120
08030100	zerlegbar	1,50	1500/1130	1250/1330	1000/1530	750/1730	-	650-3060	2200	1190	2020	270
08030110	zerlegbar	2,00	2000/1310	1650/1520	1400/1720	1200/1920	-	300-3150	2200	1190	2020	290
Mit Gegengewicht und freier Ausladung												
08030130	klappbar	0,25	250/925	200/1210	150/1500	100/1800	50/2080	240-2700	1750	910	1800	430
08030140	klappbar	0,35	350/925	280/1210	210/1500	150/1800	100/2080	240-2700	1750	910	1800	500
08030150	klappbar	0,55	550/925	450/1210	350/1500	250/1800	150/2080	240-2700	1750	910	1800	640



08030130-150

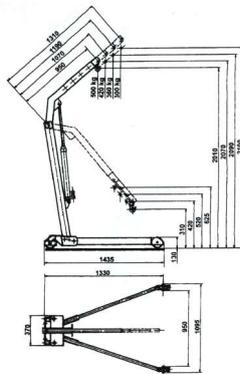

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com