

# LASTDYNAMOMETER / KRANWAAGE


Typ **LLX1** mit Koffer und Batterie (ohne Schäkel, Haken)

- Hohe Präzision +/- 2 % v.E.
- Spitzenwertanzeige
- Messbereich 0,5 bis 20 t
- Taraunterdrückung über den gesamten Messbereich
- Geringer Stromverbrauch – bis zu 450 Betriebsstunden mit nur einem Batteriesatz
- Automatische Nullstellung beim Einschalten
- Abschaltautomatik zur Schonung der Batterie
- Leichte Bedienung durch klar strukturierte Menüführung
- Funkreichweite bis 40 m
- Stoß- und wasserfest: Schutzart IP65
- Klein und kompakt
- Sicherheitsfaktor 4
- Temperaturbereich -20°C bis +40°C
- Ziffernhöhe 18 mm
- Abnehmbarer Monitor (Ziffernhöhe 25 mm)
- Option: Bedienteil (Funkreichweite bis 40 m)



Bestell-Nr.	Messbereich	Abmessungen								Gewicht
		A	B	C	D	E	F	G	H	
LLX1	[t]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
26010505	0,5	220	196	14	90	32	16	47,5	45	1,1
26010510	1,0	220	196	14	90	32	24	47,5	45	1,1
26010515	2,0	233	207	22	100	32	24	47,5	50	1,3
26010520	3,2	243	207	22	100	32	24	47,5	50	1,5
26010525	5,0	275	217	28	115	32	29	47,5	57	2,3
26010530	6,3	275	217	28	115	32	29	47,5	57	2,3
26010535	12,5	343	257	42	125	51	48	66,5	62	4,3
26010540	20,0	371	269	54	134	67	64	67,0	66	7,0

26010549 Display dynafor™ LLX1

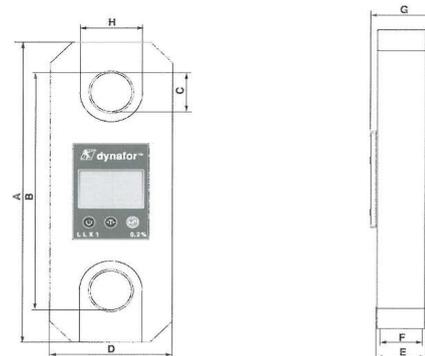

**NEUMANN GMBH** Paul-Ehrlich-Straße 5a Tel. 06074 8504-0 E-Mail [info@neumann-gmbh.com](mailto:info@neumann-gmbh.com)  
 Hebesysteme Fördertechnik 63128 Dietzenbach Fax 06074 850412 [www.neumann-gmbh.com](http://www.neumann-gmbh.com)