


Rundstahlkette DIN 763, GK2

verzinkt, geprüft, nicht lehrenhaltig

Ketten dieser Norm dürfen nicht als Lastaufnahmemittel eingesetzt werden.

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit [kg]	Abmessungen			Gewicht pro m [kg]
		d [mm]	t [mm]	b [mm]	
24000304	100	4	32	16,8	0,27
24000305	160	5	35	21,0	0,43
24000306	200	6	42	25,2	0,63
24000307	300	7	49	29,4	0,86
24000308	400	8	52	33,6	1,10
24000310	630	10	65	42,0	1,75
24000313	1000	13	82	54,6	2,95
24000316	1650	16	100	67,2	4,45

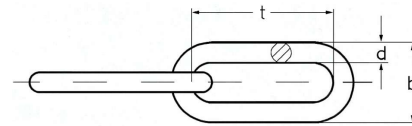

Verkaufseinheit 30 m.

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com