


Spannschloss mit langem Spannweg



Nenn- größe	Trag- fähigkeit		Abmessungen											Gabel - Gabel		Öse - Öse		Öse - Haken	
			l ₁	l ₂	m	e	a	b	f	w	h	k	g	Bestell- Nr.	Ge- wicht	Bestell- Nr.	Ge- wicht	Bestell- Nr.	Ge- wicht
	[t]	[t]*	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	Zoll		[kg]		[kg]		[kg]
3/8	0,54	0,45	180	152	12	129	28	13	137	12	22	137	5/16	29152030	0,45	29152000	0,39	29152120	0,39
1/2	1,00	0,68	190	152	15	147	36	18	153	16	27	147	3/8	29152031	0,76	29152001	0,67	29152121	0,67
1/2	1,00	0,68	266	228	15	187	36	18	193	16	27	187	3/8	29152032	0,93	29152002	0,84	29152122	0,84
1/2	1,00	0,68	342	304	15	222	36	18	228	16	27	222	3/8	29152033	1,10	29152003	1,01	29152123	1,01
5/8	1,59	1,02	200	152	20	166	44	22	177	19	33	161	1/2	29152034	1,25	29152004	1,07	29152124	1,07
5/8	1,59	1,02	276	228	20	206	44	22	217	19	33	201	1/2	29152035	1,49	29152005	1,31	29152125	1,31
5/8	1,59	1,02	352	304	20	241	44	22	252	19	33	236	1/2	29152036	1,73	29152006	1,55	29152126	1,55
3/4	2,36	1,36	210	152	23	181	54	25	196	23	38	173	5/8	29152038	2,03	29152007	1,75	29152127	1,75
3/4	2,36	1,36	287	228	23	221	54	25	236	23	38	213	5/8	29152039	2,37	29152008	2,09	29152128	2,09
3/4	2,36	1,36	362	304	23	256	54	25	271	23	38	248	5/8	29152040	2,70	29152009	2,42	29152129	2,42
3/4	2,36	1,36	515	457	23	336	54	25	351	23	38	328	5/8	29152041	3,36	29152010	3,08	29152130	3,08
7/8	3,27	1,81	372	304	26	273	60	31	287	28	44	266	3/4	29152042	4,04	29152011	3,56	29152131	3,56
7/8	3,27	1,81	524	457	26	353	60	31	367	28	44	346	3/4	29152043	4,91	29152012	4,43	29152132	4,43
1	4,54	2,27	381	304	29	286	76	36	323	30	52	286	7/8	29152044	5,61	29152013	5,05	29152133	5,05
1	4,54	2,27	533	457	29	366	76	36	403	30	52	366	7/8	29152045	6,81	29152014	6,25	29152134	6,25
1 1/4	6,89	-	387	304	-	-	90	46	360	44	71	330	1 1/8	29152046	9,80	29152015	8,60	-	-
1 1/4	6,89	-	540	457	-	-	90	46	440	44	71	380	1 1/8	29152047	11,60	29152016	10,40	-	-
1 1/4	6,89	-	693	610	-	-	90	46	495	44	71	479	1 1/8	29152048	13,60	29152017	12,20	-	-
1 1/2	9,71	-	400	304	-	-	104	54	390	52	71	360	1 3/8	29152049	15,40	29152018	13,20	-	-
1 1/2	9,71	-	550	457	-	-	104	54	465	52	71	430	1 3/8	29152050	18,02	29152019	15,82	-	-
1 1/2	9,71	-	703	610	-	-	104	54	540	52	71	496	1 3/8	29152051	19,30	29152020	18,00	-	-
1 3/4	12,70	-	570	457	-	-	117	59	475	60	86	440	1 3/4	29152052	23,56	29152021	22,00	-	-
1 3/4	12,70	-	720	610	-	-	117	59	577	60	86	500	1 3/4	29152053	26,81	29152022	26,00	-	-
2	16,78	-	735	610	-	-	143	67	632	64	95	540	2	29152054	45,00	29152023	37,60	-	-
2 1/2	27,22	-	800	610	-	-	165	79	665	73	113	620	2 1/2	29152055	81,00	29152024	70,00	-	-
2 3/4	34,02	-	800	610	-	-	-	-	-	89	106	610	2 3/4	29152056	91,00	-	-	-	-

* Tragfähigkeiten für Spannschlösser mit Haken.
Ausführungen mit Haken / Haken oder Öse / Gabel auf Anfrage.

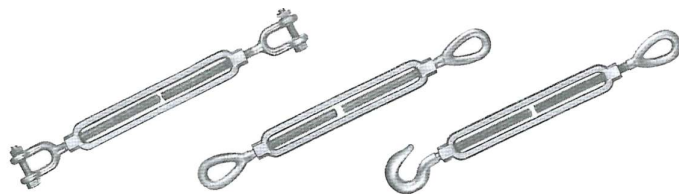

Bis Nenngröße 1"



Bis Nenngröße 2 1/2"

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com