




## Lastarme für Gabelstapler

Lieferbar in verschiedenen Ausführungen. Kettensicherung gegen Abrutschen, mit 1 Wirbellasthaken.

- Typ LA starre Ausführung  
 Typ LA 25 starre Ausführung, Neigung 25°, mit Stützfüßen, Unterfahrhöhe 100 mm (auch für Prätzenstapler geeignet)  
 Typ LAT 25 Neigung 25°, teleskopierbar, jede Position mit Steckbolzen gesichert, mit Stützfüßen, Unterfahrhöhe 100 mm (auch für Prätzenstapler geeignet)

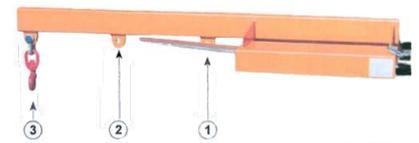

Bitte die Tragfähigkeit des Gabelstaplers beachten!

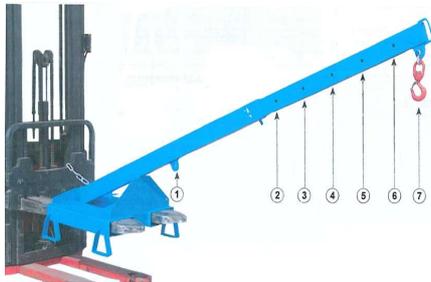

Bestell-Nr.	Typ	Oberfläche	Tragfähigkeiten in t, abhängig von den einzelnen Positionen und dem Abstand in mm							Grundlänge [mm]	Gewicht ≈ [kg]	
			Positionen	1	2	3	4	5	6			7
07950102	LA 1600-1,0	lackiert	[t]	1,00	0,35	0,20					1600	42
07950122	LA 1600-1,0	verzinkt	[t]	1,00	0,35	0,20					1600	43
			Abstand [mm]	780	1565	2350						
07950104	LA 2400-1,0	lackiert	[t]	1,00	0,20	0,10					2400	49
07950124	LA 2400-1,0	verzinkt	[t]	1,00	0,20	0,10					2400	50
			Abstand [mm]	780	1150	1550						
07950106	LA 1600-2,5	lackiert	[t]	2,50	0,85	0,50					1600	73
07950126	LA 1600-2,5	verzinkt	[t]	2,50	0,85	0,50					1600	75
			Abstand [mm]	780	1565	2350						
07950108	LA 2400-2,5	lackiert	[t]	2,50	0,50	0,25					2400	88
07950128	LA 2400-2,5	verzinkt	[t]	2,50	0,50	0,25					2400	90
			Abstand [mm]	780	1165	1550						
07950110	LA 1600-5,0	lackiert	[t]	5,00	1,70	1,00					1600	104
07950130	LA 1600-5,0	verzinkt	[t]	5,00	1,70	1,00					1600	106
			Abstand [mm]	780	1565	2350						
07950112	LA 2400-5,0	lackiert	[t]	5,00	1,00	0,50					2400	124
07950132	LA 2400-5,0	verzinkt	[t]	5,00	1,00	0,50					2400	127
			Abstand [mm]	875	1600							
07950114	LA 25-1,0	lackiert	[t]	1,00	0,30						1600	47
07950134	LA 25-1,0	verzinkt	[t]	1,00	0,30						1600	48
			Abstand [mm]	875	1600	1780	1960	2140	2320	2500		
07950116	LAT 25-1,0	lackiert	[t]	1,00	0,30	0,225	0,20	0,175	0,15	0,125	1600	55
07950136	LAT 25-1,0	verzinkt	[t]	1,00	0,30	0,225	0,20	0,175	0,15	0,125	1600	56

Sonderanfertigungen auf Anfrage.

**NEUMANN GMBH** Paul-Ehrlich-Straße 5a Tel. 06074 8504-0 E-Mail info@neumann-gmbh.com  
 Hebesysteme Fördertechnik 63128 Dietzenbach Fax 06074 850412 www.neumann-gmbh.com